Accesorios

Norma de fabricación AWWA C -153 Y AWWA C-110

CODOS



EXTREMOS JUNTA HIDRAULICA (PUSH ON JOINT ENDS)



EXTREMOS LISOS (PLAIN ENDS)



EXTREMOS BRIDA (FLANGED ENDS)

DIAM. NOMINAL		E			∝° = 90°			∝° = 45°			∝° = 22.5°			∝° = 11.25°		
Pulg.	mm.	PVC	JUNTA HIDRAULICA	BRIDA	F	G	R	F	G	R	F	G	R	F	G	R
2	50	89.0	96.1	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	75	108	105.8	19.1	88.9	139.7	88.9	38.1	76.2	91.98	25.4	76.2	127.6	25.4	76.2	257.6
4	100	114	116.0	23.8	101.6	165.1	101.6	50.8	101.6	122.64	38.1	101.6	191.5	31.75	101.6	322.0
6	150	140	129.15	25.4	127	203.2	127	76.2	127	183.96	50.8	127	255.3	38.1	127	386.4
8	200	159	142.5	28.6	165.1	228.6	165.1	88.9	139.7	214.6	63.5	139.7	319.2	44.45	139.7	450.9
10	250	184	168.0	30.1	190.5	279.4	190.5	114.3	165.1	275.9	76.2	165.1	383.0	50.8	165.1	515.3
12	300	210	189.7	31.8	228.6	304.8	228.6	139.7	190.5	337.2	88.9	190.5	446.9	57.15	190.5	579.7
14	350	220	225.20	32.4	292.2	355.6	292.2	127	190.5	306.6	95.25	190.5	478.8	63.5	190.5	644.1
16	400	240	252.41	36.5	317.5	381	317.5	139.7	203.2	337.2	95.25	203.2	478.8	63.5	203.2	644.1
18	450	260	273.7	39.7	355.6	419.1	355.6	152.4	215.9	367.9	114.3	215.9	574.6	76.2	215.9	772.9
20	500	280	294.9	42.8	381	457.2	381	177.8	241.3	429.2	114.3	241.3	574.6	76.2	241.3	772.9
24	600	300	––	47.6	431.8	558.8	431.8	190.5	279.4	459.9	114.3	279.4	574.6	76.2	279.4	772.9

TEES



EXTREMOS JUNTA HIDRAULICA (PUSH ON JOINT ENDS)



EXTREMOS LISOS (PLAIN ENDS)



EXTREMOS BRIDA (FLANGED ENDS

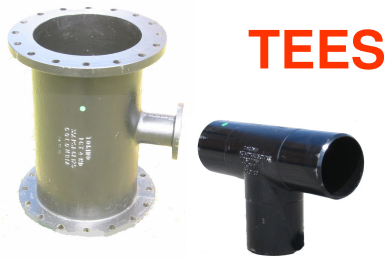

DIAM. NOMINAL		EXTREMO			J	J1		LONGITUD F EXTREMO DE DERIVACION mm																							
								2"		3"		4"		6"		8"		10"		12"		14"		16"		18"		20"		24	
Pulg.	mm.	JUNTA HIDRAULICA PARA PVC	EXTREMO LISO PARA PVC	EXTREMO BRIDA				F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H
2	50	96.1	89.0	15.9		114.3		–																							
3	75	105.8	108.0	19.0	76.2	139.7		–	139.7	76.2	139.7																				
4	100	116.0	114	23.8	101.6	165.1		–	165.1	88.9	165.1	101.6	165.1																		
6	150	129.15	140	25.4	127.0	203.2		–	–	88.9	203.2	101.6	203.2	127.0	203.2																
8	200	142.5	159	28.6	165.1	228.6		–	–	–	–	101.6	228.6	127.0	228.6	165.1	228.6														
10	250	168.0	184	30.2	190.5	279.4	X	–	–	–	–	101.6	279.4	127.0	279.4	165.1	279.4	190.5	279.4												
12	300	189.7	210	31.8	222.25	304.8		–	–	–	–	101.6	304.8	127.0	304.8	165.1	304.8	190.5	304.8	222.25	304.8										
14	350	225.20	220	32.4	266.7	355.6		–	–	–	–	139.7	–	165.1	355.6	190.5	355.6	215.9	355.6	241.3	355.6	266.7	355.6								
16	400	252.41	240	36.5	292.1	381		–	–	–	–	–	–	165.1	381.0	190.5	381.0	215.9	381.0	241.3	381.0	266.7	381.0	292.1	381.0						
18	450	273.7	260	39.7	317.5	419.1		–	–	–	–	–	–	165.1	330.2	190.5	330.2	215.9	330.2	241.3	330.2	266.7	419.1	292.1	419.1	317.5	419.1				
20	500	294.9	280	42.9	355.6	457.2		–	–	–	–	–	–	165.1	355.6	203.2	355.6	228.6	355.6	254.0	355.6	279.4	355.6	304.8	457.2	330.2	457.2	355.6	457.2		
24	600	–	280	47.6		558.8			–		–		–		381		381		381		381		381		381		558.8		558.8	558.8	

REDUCCIONES



EXTREMO JUNTA HIDRAULICA



EXTREMO LISO



EXTREMO BRIDA

DIAM. NOMINAL		E			T		LONGITUD F Y ESPESOR t EN mm.																										
							3"			4"			6"			8"			10"			12"			14"			16"			18"		
Pulg.	mm.	JUNTA HIDRAULICA	LISO PVC	EXTREMO BRIDA	T		F	G	t1	F	G	t1	F	G	t 1	F	G	t1	F	G	t1	F	G	t1	F	G	t1	F	G	t1	F	G	t1
2	50	96.1	89.0	–	–			–																								
3	75	105.8	108.0	19.0	–			–																								
4	100	116.0	114.0	23.8	7.5		76.2	177.8	8.4																							
6	150	129.15	140.0	25.4	8.0		127	228.6	8.4	101.6	228.6	7.5																				
8	200	142.5	159.0	28.6	8.5			279.4		127	279.4	7.5	101.6	279.4	8.0																	
10	250	168.0	184.0	30.1	9.0	X		304.8		177.8	304.8	7.5	127	304.8	8.0	101.6	304.8	8.5														
12	300	189.7	210.0	31.8	9.5			355.6		228.6	355.6	7.5	177.8	355.6	8.0	127.0	355.6	8.5	101.6	355.6	9.0											
14	350	225.20	220.0	32.4	10.5								228.6	406.4	8.0	177.8	406.4	8.5	127.0	406.4	9.0	101.6	406.4	9.5									
16	400	252.41	240.0	36.5	11.5								279.4	457.2	8.0	228.6	457.2	8.5	177.8	457.2	9.0	127.0	457.2	9.5	101.6	457.2	10.5						
18	450	273.7	260.0	39.7	12.5											330.2	482.6	8.5	254.0	482.6	9.0	177.8	482.6	9.5	152.4	482.6	10.5	127.0	482.6	11.7			
20	500	294.9	280.0	42.8	13.0														355.6	508.0	9.0	304.8	508.0	9.5	254.0	508.0	10.5	177.8	508.0	11.7	101.6	508.0	12.5